创电

CDD系列

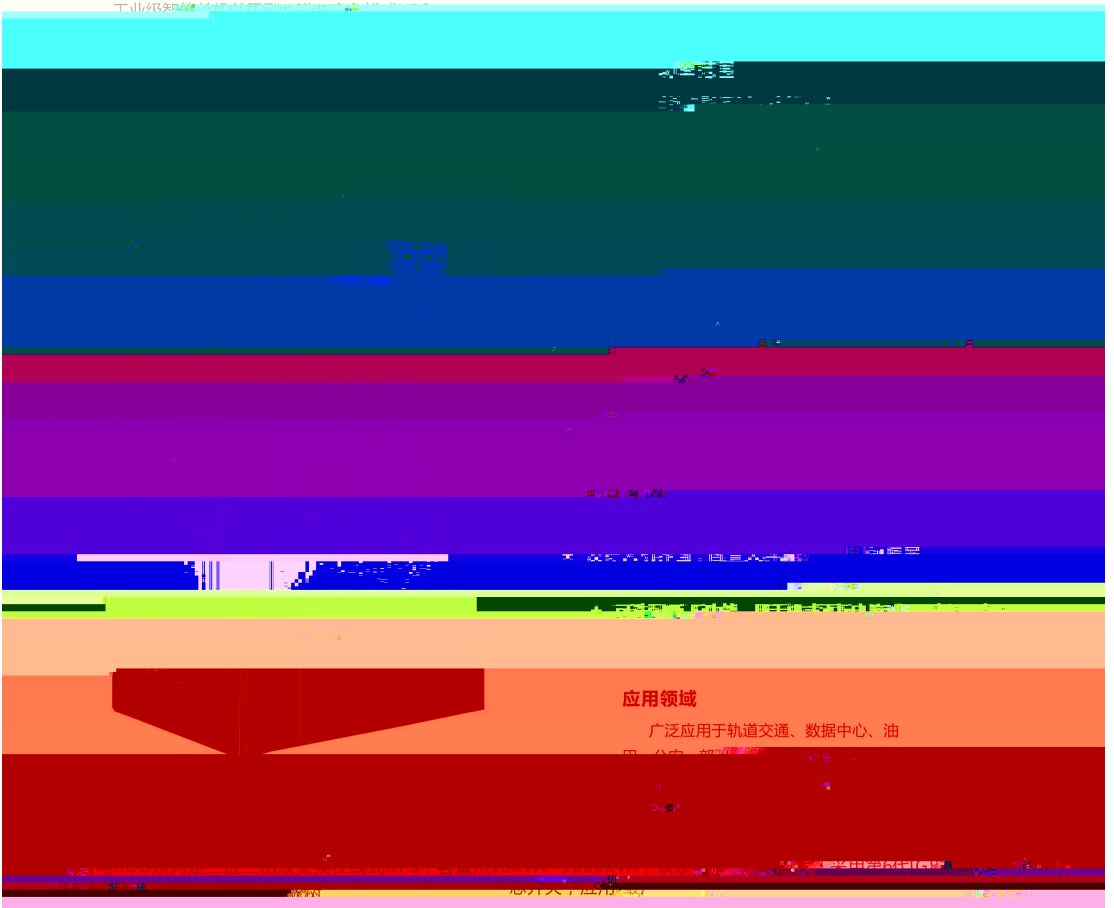

应用领域

广泛应用于轨道交通、数据中心、油

创电

技术参数
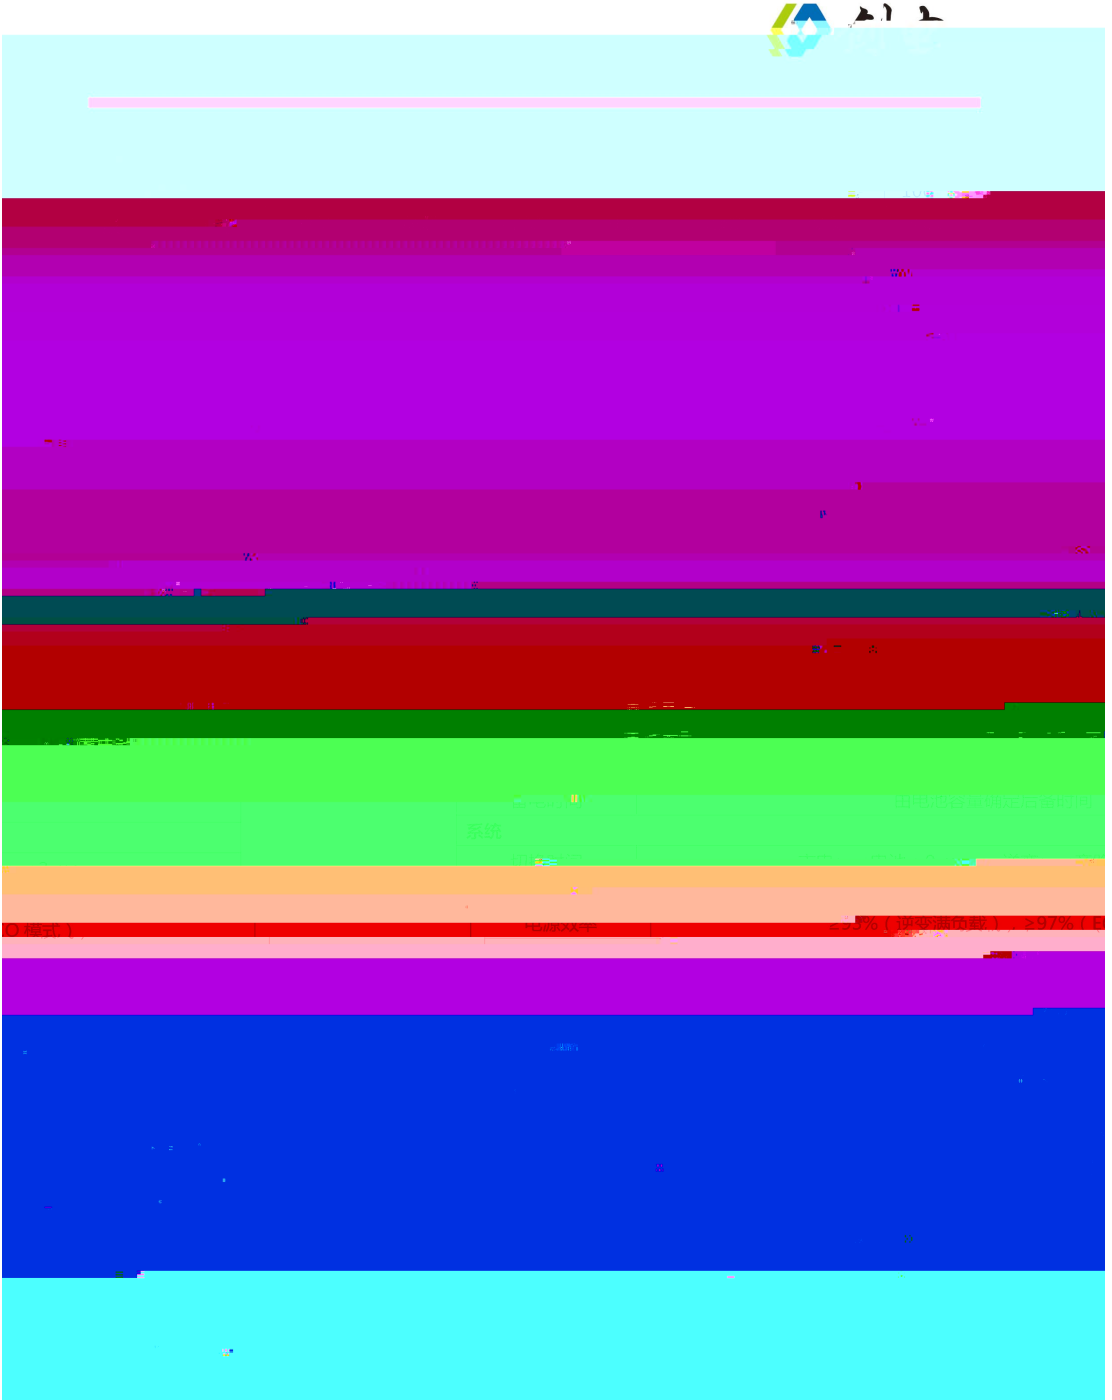
规格型号	10KL	15KL	20KL	30KL	40KL	60KL	80KL	100KL	120KL	160KL	200KL
额定功率（kW）	8	12	16	24	32	48	64	80	96	128	160
市电输入											
输入电压范围											
VAC±25%											
防护等级	IP20（可定制IP等级）										
相对湿度	0~95%，不凝结										
海拔高度	≤4000米