CDP-S系列

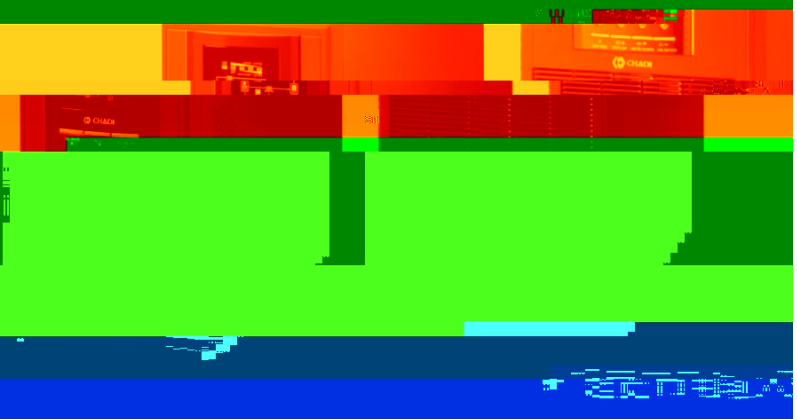

性能特点

- 在线式双变换高频机
- 输入功率因数校正

应用领域

或LCD显示面板，用户可直观地了

化设计的监控软件，方便地对UPS实现集中监控及远程监控。采用LED

解UPS的运行状态。

技术参数

	CDP3K(L)-S	CDP6K(L)-S	CDP10K(L)-S
	单进单出		
	3000 VA / 2400 W	6000 VA / 4800 W	10000 VA / 8000 W
60 % - 0)	186 VAC ± 3% 于 100% 负载		
	300 VAC ± 3%		
	290 VAC ± 3%		
	46Hz ~ 54 Hz 或 56Hz ~ 64 Hz		
	208/220/230/240VAC		

技术参数

规格型号	CDP1K(L)-S	CDP2K(L)-S
相位		
容量	1000 VA / 800 W	2000 VA / 1600 W
输入		
	(基于负载范围 100% - 80 % / 80 % - 70 % / 70 % - 60 % /	
电压范围	(基于负载范围 100% - 80 % / 80 % - 70 % / 70 - 60	
高电压转换	300 VAC ± 5 %	
高电压恢复	290 VAC ± 5 %	
频率范围	40Hz ~ 70 Hz	
输出		
输出电压	200/208/220/230/240VAC	

长效机种	净重(kgs)	4.1	7	7.5	12	16
使用环境						